

## General Machine Information



Product Name: Retractable Ladder



Model: LS - LM - LL - LXL



Ceiling Opening Dimensions: **AxB** 60x100 to 90x150 cm



Ceiling Height: **C** 250 to 460 cm



Landing Space: **D** 120 to 240 cm



Min. Swing Clearance: **E** 140 to 300 cm



Folded Ladder Height: **F** 50 to 70 cm



Tread Dimension: **GxH** 40x15 cm



Distance Between Treads: **I** 20 to 30 cm



Tread Capacity: 150 kg per Tread



Tread Material: Non-Slip Aluminum



Scissor Material: Die-Cast Aluminium 6063



Structure Material: Steel




Product Weight: 50 to 100 kg



Input Voltage: 220v/50Hz



Custom Size is Available.

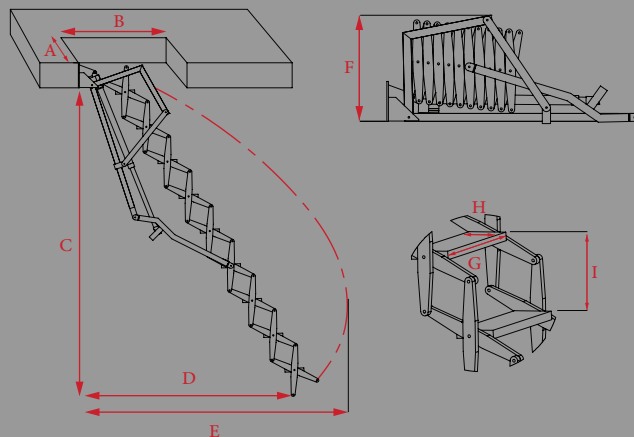

# DIBA GROUP

## Retractable Ladder

نردبان جمع‌شونده محصولی خلاقانه و منحصر  
بفردی از گروه دیبا می‌باشد که برای فضاهای  
مختلفی از جمله پشت‌بام، خرپشته، سقف کاذب،  
دریچه‌های سقفی و دیواری، فضاهای ویلایی،  
فضاهای دارای نیم طبقه مثل پاساژها مناسب است.  
همچنین از این محصول می‌توان برای دسترسی به  
فضاهایی مثل فضای تاسیساتی استفاده کرد که باید  
دور از دسترس عموم قرار گیرد. این محصول قابلیت  
انعطاف‌پذیری بالایی به فضای مورد نظر اضافه  
می‌کند که به موجب آن استفاده مفید و همچنین  
دسترسی آسان در محیط را تسهیل می‌نماید.

در سایه ایده‌های بلند

[www.dibats.com](http://www.dibats.com)

## تماس با ما

گروه دیبا



تهران، میدان ونک، خیابان خدای، خیابان آفتاب، کوچه  
ماهتاب، پلاک ۲۸



۰۲۱ - ۸۸۶۱۵۹۹۱ - ۴



۰۲۱ - ۸۸۶۰۲۰۰۵ - ۶

۰۲۱ - ۸۸۶۱۷۵۵۸



۰۹۹۱ - ۲۷۰۱۹۲۲



۰۹۱۹ - ۸۹۰۰۱۸۷



info@dibats.com



www.dibats.com



diba.ts  
diba.products



Diba Tensile Architecture



Diba Tensile Architecture



@Dibats1384



## نکات ایمنی

در هنگام حرکت روی پله، همواره سعی کنید که از یک دست برای حمل وسایل و دست دیگر برای حفظ تعادل در تماس با پله باشد.

بیشترین وزن تحمل کف پله ۱۵۰ کیلوگرم می‌باشد، لذا توصیه می‌گردد بیشتر از این میزان نیرو بر دستگاه اعمال نگردد.


موقع باز و بسته شدن، هیچگاه در جلوی پله قرار نگیرید و فاصله حداقل ۲ - ۴ متر (وابسته به ابعاد پله) را رعایت کنید.

در هنگام باز و بسته شدن پله از راه رفتن روی آن خودداری کنید.

در حال بسته بودن دستگاه از اعمال بار بر روی دستگاه اجتناب کنید.

برای محافظت دستگاه از نوسانات برق، یک محافظ برقی در سیستم تعبیه شده است؛ در نتیجه در صورت وجود نوسانات برق، دستگاه عمل نخواهد کرد.

## قابلیت‌های مهم دستگاه

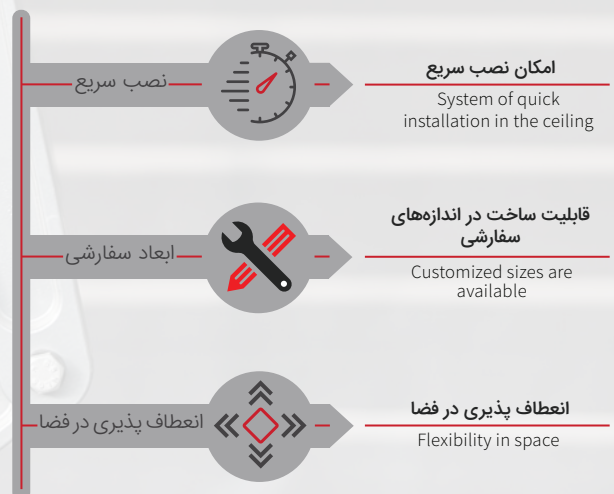

## مشخصات کلی دستگاه

|                               |                                 |  |
|-------------------------------|---------------------------------|--|
| Retractable Ladder            | نام دستگاه:                     |  |
| LS - LM - LL - LXL            | مدل:                            |  |
| ۶۰x۱۰۰ AxB تا ۹۰x۱۵۰ سانتیمتر | ابعاد دریچه سقف:                |  |
| ۲۵۰ تا ۴۶۰ سانتیمتر C         | ارتفاع سقف:                     |  |
| ۱۲۰ تا ۲۴۰ سانتیمتر D         | طول نقطه فرود:                  |  |
| ۱۴۰ تا ۳۰۰ سانتیمتر E         | حداقل طول آزاد جلوی پله:        |  |
| ۵۰ تا ۷۰ سانتیمتر F           | ارتفاع دستگاه در حالت بسته:     |  |
| ۴۰x۱۵ GxH                     | ابعاد کف پله:                   |  |
| ۲۰ تا ۳۰ سانتیمتر I           | فاصله کف پله‌ها:                |  |
| ۱۵۰ کیلوگرم                   | حداکثر بار قابل تحمل کف پله‌ها: |  |
| آلومینیوم ضد لغزش             | جنس کف پله‌ها:                  |  |
| آلومینیوم دایکاست ۶۰۶۳        | جنس سازه اصلی:                  |  |
| فولاد                         | جنس سازه:                       |  |
| ۵۰ تا ۱۰۰ کیلوگرم             | وزن دستگاه:                     |  |
| ۲۲۰ ولت/۵۰ هرتز               | ولتاژ ورودی:                    |  |

ابعاد سفارشی نیز موجود می‌باشد.

